

## Kræver du en effektiv lækagemelding?

### Vandnormen gør!

Vand er den største og mest kostbare skadevolder på vore bygninger. Derfor skal vand på afveje afsløres omgående. Felson Fugtalarm gør det enkelt og effektivt.



#### ELEKTRONISK MELDERØR

Felson Fugtalarm anbefales af relevante myndigheder til brug i installationsskakte som alternativ til traditionelle melderør.

#### FUGTALARMEN UDMÆRKER SIG

ved en hurtig og effektiv alarm – også ved småt spild.

#### MONTERING ER HURTIG OG LET

Fugtalarmen forsynes med et batteri eller 230V stikadaptor via skrueterminal og placeres ganske enkelt i risikoområdet.

#### FOR ØGET SIKKERHED

kan alarmen tilsluttes ekstern strømforsyning og alarmen afgives over relæ til ekstern overvågning, for eksempel CTS eller tyveri-alarm. Mulighed for back-up drift på batteri i tilfælde af strømsvigt.

#### TEKNIKKEN ER ENKEL

Tre guldbelagte ben detekterer vand og reagerer på mindre end to millimeter vandspejl.

#### FELSON FUGTALARM KAN SIKRE...

- i installationsskakte
- ved opstående kloakvand
- i krybekældre
- ved hårde hvidevarer
- i arkivrum/serverrum
- i teknikrum

## FUGTALARM 5030TI

### INTRODUKTION


Felson Fugtalarm er en elektronisk melder med indbygget sirene og LED der indikerer korrekt funktion.

Fugtalarmen placeres for eksempel, hvor der er risiko for lækager fra rør og tekniske installationer.

Fugtalarmen kan med fordel anvendes i installationsskakte, arkivrum, teknikrum, krybekældre eller i forbindelse med vandtilsluttede hårde hvidevarer.

Når der opstår en lækage, vil de tre følere detektere dette og afgive alarm.

Fugtalarmen kan anvendes selvstændigt eller kobles til ekstern overvågning. For optimal sikkerhed kan der vælges kabelovervågning ved brug af fugtkabel. Alarmen har desuden mulighed for backup drift på batteri i tilfælde af strømsvigt. Indbygget akustisk alarm kan deaktiveres.

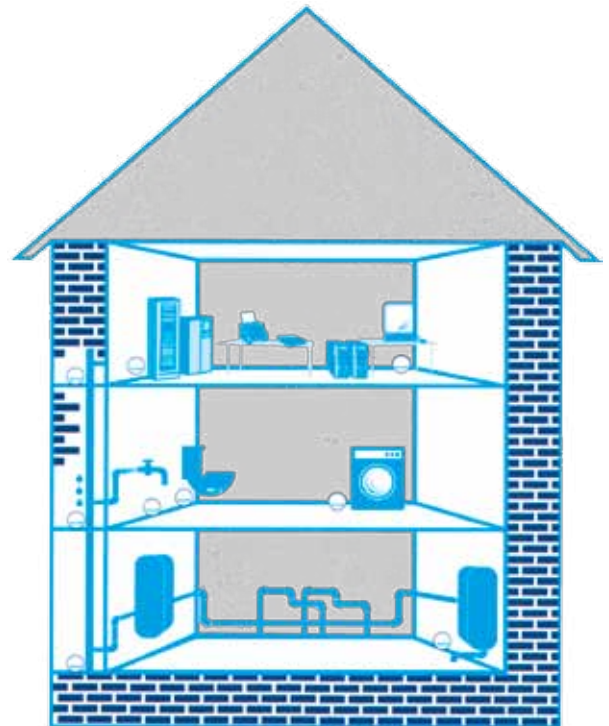

### TEKNISK SPECIFIKATION

MODEL	5030TI
VVS NR.	466773230
TILSLUTNING	9V litiumbatteri eller 12VDC input
FORBRUG	19-32 uA max ved standby. 40mA max ved alarmafgivelse
RELÆ RATING	2 x 3A 250 VAC eller 3A 30 VDC
GODKENDELSE	CE
FUNKTIONER	Tre følere for detektering af fugt. Relæ og lydgivere aktiveres ved alarm. Lavspændingsalarm gives akustisk og via relæ når batteri skal skiftes
BATTERI LEVETID	Garanteret 5 år ved standby
LYDSTYRKE	95 dB
TEMP.OMRÅDE	0 C ~ 45° C
TEST	Placer Felson Fugtalarm på en våd serviet. Alarmsignal og LED vil aktiveres ved korrekt funktion
MÅL	82 x 82 mm, 34 mm høj
VÆGT	Ca. 75 gram + batteri ca. 70 gram



Optimér mulighederne med tilbehør.

### KARAKTERISTIKA

- Afslører utætheder i installationen
- Opdag skaden i tide
- Let og enkelt montering
- Kompakt design der kan placeres overalt
- Forebygger følgeskader
- CE godkendt
- Har lokal alarmgiver (on/off indstilling)
- Inkl. 9V litiumbatteri eller 230v stikadapter
- Kan optimeres med ekstern sensor, som Felson fugtkabel eller fugtmåtte
- Koster lidt - sikrer meget

FORHANDLER